

Кромкооблицовочный станок

Модель: Delta-Machinery DM-110



Стоимость: 77 000 рублей.

Кромкооблицовочный станок с ручной подачей расходников для прямолинейных и криволинейных заготовок Delta-Machinery DM-110

Разработан для оклейки наружных и внутренних кромок. Модель, схожая по функционалу с DM-107 рго. Основное отличие – наличие полировального узла с фетровыми кругами, который позволяет еще более качественно обрабатывать детали. Работает как с натуральными, так и с синтетическими рулонными материалами.


- *Надежное приклеивание*
- *Чистая торцовка*
- *Полировка*

Область применения:

Мебельное производство: офисная мебель, шкафы-купе, комплекты для гостиной, прихожей, кухни. Станок поможет в организации работы частной мастерской по изготовлению мебели или станет дополнением более производительного оборудования.

Особенности конструкции кромкооблицовочного станка

Delta-Machinery DM-110

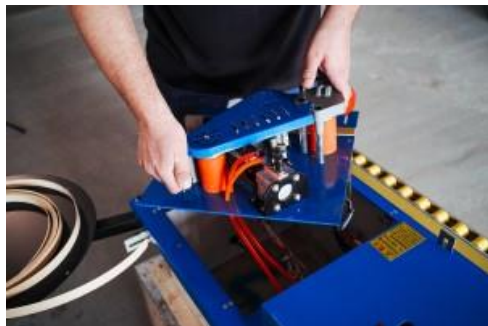

ПОВОРОТНЫЙ КЛЕЕВОЙ УЗЕЛ ДЛЯ ПРИКЛЕЙКИ КРОМКИ


Подходит для работы с прямыми и криволинейными деталями с внешним и внутренним радиусом.



ВЫНЕСЕННЫЙ ОТДЕЛЬНО УЗЕЛ ЧИСТОВОЙ ТОРЦОВКИ

Позволяет сократить расходы на дополнительное оборудование.

Приводится в действие от педали

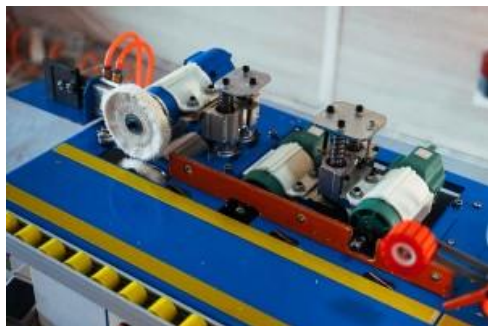

ВСТРОЕННЫЙ ФРЕЗЕРНЫЙ УЗЕЛ

Оснащен двумя триммерами по 350 Ватт с фрезами R2, что позволяет за один проход снять свесы снизу и сверху заготовки.

Работает от концевого выключателя.



ПОЛИРОВОЧНЫЙ УЗЕЛ С ФЕТРОВЫМИ КРУГАМИ

Автоматически полирует уже отфрезерованную кромку сверху и снизу детали.



ИНТУИТИВНО ПОНЯТНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Возможность регулировать температуру клея и скорость вращения клеевых валов от 0 до 5 метров в минуту, а также включить и выключить полировку.

Удобные управляющие элементы.



ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ГИЛЬОТИНА ДЛЯ ОБРЕЗКИ КРОМКИ

Предназначена для предварительной резки кромочного материала. Два режима обрезки: автоматическая гильотинная и ручная (для криволинейных заготовок).



ТАРЕЛКА ДЛЯ КРОМКИ

Для размещения и автоматической подачи рулонного кромочного материала.



ЖЕСТКАЯ ФАНЕРНАЯ УПАКОВКА

Гарантирует безопасность станка при транспортировке.

**Технические характеристики кромкооблицовочного станка
Delta-Machinery DM-110**

Наименование параметров	Значение
Допустимая ширина кромочного материала, мм	10 - 55
Допустимая толщина кромочного материала, мм	0,4 - 3
Рабочая температура, °С	110 - 200
Объем ёмкости для клея, мл	800
Давление сжатого воздуха, Bar	6 - 8
Скорость подачи кромки, м/мин	2 - 6
Общеустановленная мощность, кВт	2,5
Напряжение питающей сети, В	220
Габаритный размеры станка (Д x Ш x В), мм	1150 x 450 x 440
Масса станка, кг	45

Видеобзор станка: https://www.youtube.com/watch?v=BOokMhJJ8kE&feature=emb_title

**Гарантия на кромкооблицовочный станок Delta-Machinery DM-110
составляет 12 месяцев.**

В нашей компании свой сервисный центр. Предлагаем услуги по пусконаладочным работам и обучению персонала на индивидуальных условиях.

Дельта Техно
8 (800) 700-04-21
Технологии для воплощения Ваших Идей!
www.delta-tehno.ru
www.nobelmelt.ru