

ТИП КЛЕЯ

Поливинилацетатный (ПВА) клей, гомополимерный грубодисперсионный, полученный полимеризацией винилацетата в водной среде в присутствии инициатора и защитного коллоида поливинилового спирта, пластифицированная флотореагентом оксаль (Т-92).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Универсальный клей для мягких пород древесины. Применяется для приклеивания шпона и производства гнотоклеенных фасадов. Используется для склеивания бумаги, картона, дерева, линолеума, тканей, кожи, фарфора, керамической плитки, добавляется в строительные растворы для эластичности и прочности.

СВОЙСТВА

- Бесцветный клеевой шов
- Класс стойкости — D3 по DIN/EN 204

УПАКОВКА

Пластмассовое ведро 30 кг. Другие виды упаковки возможны по договору.

ХРАНИЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА


Минимальный срок хранения в сухом и прохладном месте в закрытой оригинальной упаковке — 12 месяцев при температуре не ниже +5 °С.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Рекомендуется использовать аспирационное оборудование для отвода паров клея. Перед обращением с продуктом рекомендуется ознакомиться с листом безопасности.

МАРКИРОВКА

Не классифицируется как опасный согласно последней редакции «Акта об опасных к перевозке и хранению материалов» («The Dangerous Goods Act»).

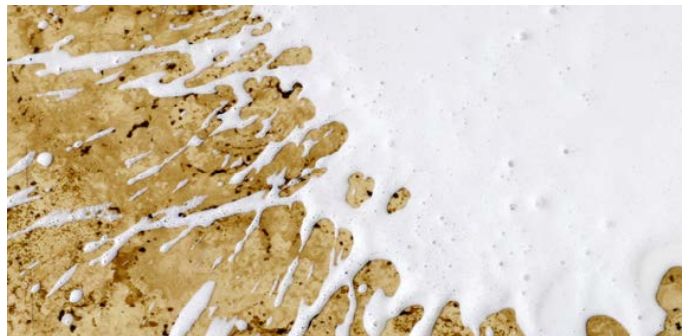

РЕКОМЕНДАЦИИ

При работе с клеем желательно не использовать инструменты из цинка, меди, алюминия, латуни, а также некоторых других металлов. Склеиваемые поверхности требуют предварительной подготовки. Их высушивают, очищают от пыли и обезжиривают. Влажность древесины должна быть в пределах 8-12%.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вид	Жидкость
Цвет	Белый
Основа	ПВА
Массовая доля остаточного мономера	0,48 %
Массовая доля сухого вещества	45 ± 0,5 %
Показатель концентрации водородных ионов (pH)	4,5 – 6
Динамическая вязкость по Брукфильду (DV-2 + Pro, ротор 4/20 об/мин, 20 °С)	15 000 – 20 000
Условная вязкость по кружке ВМС	41 – 120 с
Минимальная температура пленкообразования	4 – 6 °С
Предел прочности при отрыве	≥ 10 Н/мм ²