



ТЕХНОЛОГИИ
ДЛЯ ВОПЛОЩЕНИЯ
ВАШИХ ИДЕЙ!

КРОМКООБЛИЦОВОЧНЫЙ СТАНОК DELTAMACHINERY DM-110



delta-tehno.ru



НАЗНАЧЕНИЕ

Кромкооблицовочный станок DM 110 – это мебельное оборудование для облицовывания различных мебельных заготовок с автоматической подачей кромочного материала. Работает как с натуральным шпоном, так и с синтетическими рулонными материалами.

ПРИМЕНЕНИЕ

Кромкооблицовочная машина отличается универсальностью и подходит для применения в различных производствах:

- ✓ небольшие частные мастерские, занимающиеся изготовлением мебели на заказ;
- ✓ производства корпусной мебели (станок может служить дополнением к более производительному оборудованию);
- ✓ машина подходит для изготовления офисной мебели, шкафов-купе, комплектов для гостиных, прихожих, кухни, а также эксклюзивных моделей.



Работа с прямолинейными деталями



Работа с криволинейными деталями

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Поворотный клеевой узел;
- ✓ Скорость подачи с плавной регулировкой 2–6 м/мин;
- ✓ Бачок для клея-расплава с электронным блоком контроля температуры;
- ✓ Два клеенаносящих вала;
- ✓ Резервуар для клея с нижним расположением;
- ✓ Регулировка количества наносимого клея;
- ✓ Гильотина для предварительной резки кромочного материала;
- ✓ Приводной ролик с плавным изменением скорости подачи;
- ✓ Магазин подачи рулонного кромочного материала;
- ✓ Полировочный узел с фетровыми кругами;
- ✓ Чистовая торцовка, работающая от педали;

- ✓ Фрезерный узел для снятия свесов с двумя фрезерными агрегатами;
- ✓ Дополнительная опция – комплект стружкоудаления (стоимость уточните у менеджера).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высота кромки (детали), мм	10 – 55
Толщина кромки, мм	0,4 – 3
Рабочая температура , °C	110 – 200
Скорость подачи кромочного материала, м/мин	2 – 6
Емкость клевой ванны, мл	800
Давление сжатого воздуха, Bar	6 – 8
Напряжение питающей сети, В	220
Мощность, кВт	2,5
Габаритные размеры, мм	1150 x 450 x 440
Вес, кг	45


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Руководство пользователя	1 шт
Станок	1 шт
Упаковка	Фанерный короб

ТРАНСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ


Количество мест	1
Габаритные размеры	1150 x 450 x 440 мм
Размер упаковки	
Вес, нетто	45 кг

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

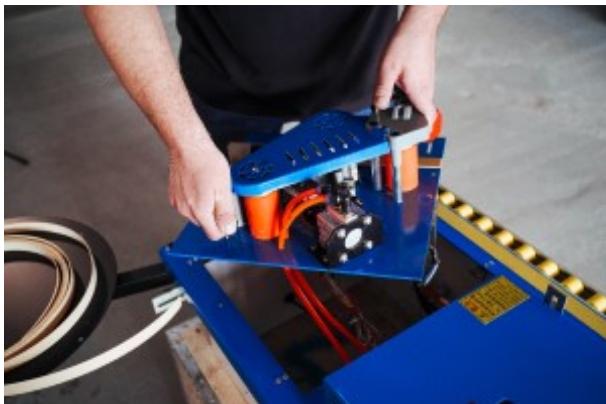

ПОВОРОТНЫЙ КЛЕЕВОЙ УЗЕЛ ДЛЯ ПРИ- КЛЕЙКИ КРОМКИ

Позволяет как прямые детали, так и кри-
волинейные детали с внешним и внут-
ренним радиусом.

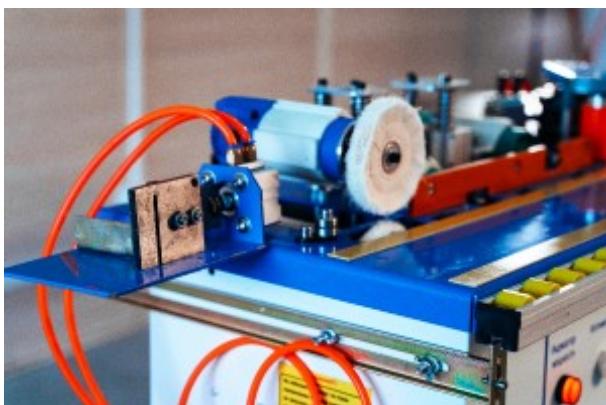


ВЫНЕСЕННЫЙ ОТДЕЛЬНО УЗЕЛ ЧИСТО- ВОЙ ТОРЦОВКИ

ВСТРОЕННЫЙ ФРЕЗЕРНЫЙ УЗЕЛ

Автоматически снимает свесы сверху и
снизу заготовки.

Работает от концевого выключателя.

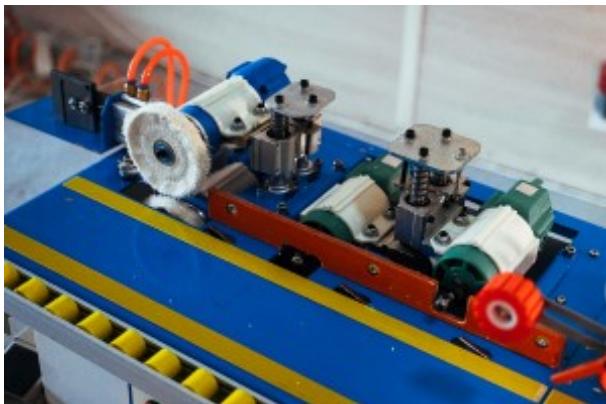

ВСТРОЕННЫЙ ФРЕЗЕРНЫЙ УЗЕЛ

Автоматически снимает свесы сверху и
снизу заготовки.

Работает от концевого выключателя.



ПОЛИРОВОЧНЫЙ УЗЕЛ С ФЕТРОВЫМИ КРУГАМИ

Автоматически полирует уже отфре-
зованную кромку сверху и снизу детали.



ИНТУИТИВНО ПОНЯТНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

С возможностью задать температуру клея и выставить скорость вращения kleевых валов.

А также включить и выключить полировку.




ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ГИЛЬОТИНА ДЛЯ ОБРЕЗКИ КРОМКИ

Работает от концевого выключателя для прямолинейных заготовок и от педали для криволинейных.



ТАРЕЛКА ДЛЯ КРОМКИ

Для размещения и автоматической подачи рулонного кромочного материала.

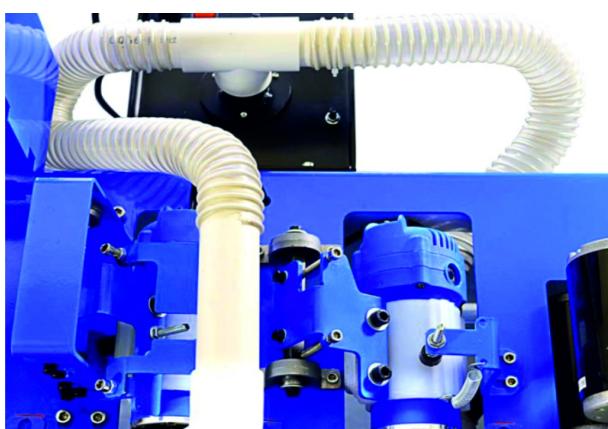

ПОДКЛЮЧАЕМАЯ АСПИРАЦИЯ

Дополнительная опция:
комплект стружкоудаления (стоимость уточните у менеджера)



15⁺
лет

на рынке
оборудования

50⁺
тысяч

оборудованных
производств

20

складов

в крупнейших
городах России,
Казахстана, Белоруссии
и стран СНГ

10⁺

лет

на рынке
клеевых
материалов

500

тонн

клеевых материалов
всегда в наличии



СТАНКИ | ИНСТРУМЕНТ
КЛЕЕВЫЕ МАТЕРИАЛЫ



ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

для производства мебели,
металлообработки и деревообработки

СТАНКИ | ИНСТРУМЕНТ | КЛЕЕВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

